
K-L-RINGSTUECK1

L-Ringstücke

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70°C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



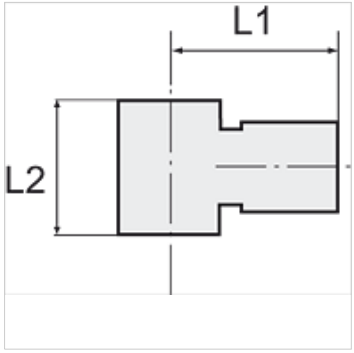

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Hohlschraube	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 26 82	M 5	4 mm	18,0	9,0
K- 07 40 26 87	G 1/8	4 mm	20,5	15,0
K- 07 40 26 88	G 1/8	6 mm	23,0	15,0
K- 07 40 26 89	G 1/8	8 mm	24,5	15,0
K- 07 40 26 85	G 1/4	6 mm	24,0	17,0
K- 07 40 26 86	G 1/4	8 mm	26,0	17,0
K- 07 40 26 83	G 1/4	10 mm	27,0	17,0
K- 07 40 26 84	G 1/4	12 mm	28,0	17,0
K- 07 40 26 92	G 3/8	8 mm	27,0	20,0
K- 07 40 26 90	G 3/8	10 mm	28,0	20,0
K- 07 40 26 91	G 3/8	12 mm	29,0	20,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.