
K-T-STECK VB 1

T-Steckverbindungen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



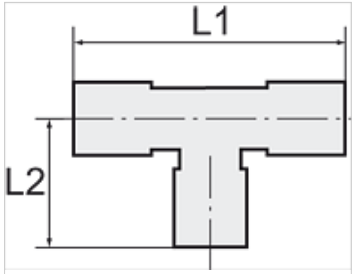

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 27 57	4 mm	34,0	17,0
K- 07 40 27 58	6 mm	39,0	19,5
K- 07 40 27 59	8 mm	46,0	23,0
K- 07 40 27 60	10 mm	50,0	25,0
K- 07 40 47 81	12 mm	54,0	27,0
K- 07 40 47 82	14 mm	62,0	31,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.