

K-STECKVERSCHR AGR-K SK BESCH

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde konisch, Gewindebeschichtung, Außensechskant

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



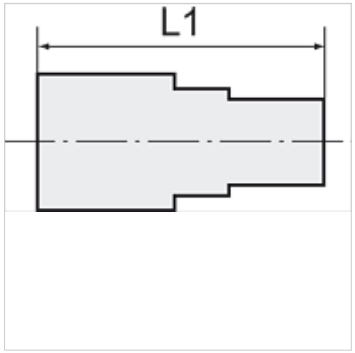

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 27 26	R 1/8	4 mm	22,5	10 mm
K- 07 40 27 27	R 1/8	6 mm	24,5	11 mm
K- 07 40 27 28	R 1/8	8 mm	27,5	13 mm
K- 07 40 47 62	R 1/4	4 mm	22,5	14 mm
K- 07 40 27 24	R 1/4	6 mm	24,5	14 mm
K- 07 40 27 25	R 1/4	8 mm	27,5	13 mm
K- 07 40 27 23	R 1/4	10 mm	32,5	16 mm
K- 07 40 47 61	R 1/4	12 mm	32,5	17 mm
K- 07 40 27 30	R 3/8	8 mm	28,0	17 mm
K- 07 40 27 29	R 3/8	10 mm	32,5	17 mm
K- 07 40 47 63	R 3/8	12 mm	30,5	17 mm
K- 07 40 47 60	R 1/2	12 mm	33,0	22 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.