
K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



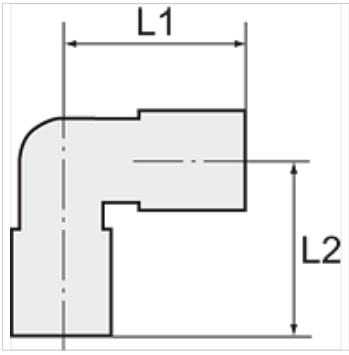

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 01 68	R 1/8	4 mm	18,8	18,5	10 mm
K- 07 40 01 69	R 1/8	6 mm	20,0	19,5	10 mm
K- 07 40 01 70	R 1/8	8 mm	22,5	22,9	10 mm
K- 07 40 01 65	R 1/4	4 mm	18,8	20,0	14 mm
K- 07 40 01 66	R 1/4	6 mm	20,0	21,0	14 mm
K- 07 40 01 67	R 1/4	8 mm	22,5	21,5	14 mm
K- 07 40 01 63	R 1/4	10 mm	26,9	26,3	17 mm
K- 07 40 01 64	R 1/4	12 mm	28,5	27,8	17 mm
K- 07 40 01 74	R 3/8	6 mm	20,0	22,5	17 mm
K- 07 40 01 75	R 3/8	8 mm	22,5	23,0	17 mm
K- 07 40 01 71	R 3/8	10 mm	26,9	24,8	17 mm
K- 07 40 01 72	R 3/8	12 mm	28,5	26,3	17 mm
K- 07 40 01 73	R 3/8	16 mm	33,5	33,7	20 mm
K- 07 40 01 61	R 1/2	6 mm	20,0	25,5	21 mm
K- 07 40 01 62	R 1/2	8 mm	22,5	26,0	21 mm
K- 07 40 01 58	R 1/2	10 mm	26,9	27,8	21 mm
K- 07 40 01 59	R 1/2	12 mm	28,5	29,3	21 mm
K- 07 40 01 60	R 1/2	16 mm	33,5	36,7	21 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.