


K-L-STECK VERS DER AG OR 1

T-Steckverschraubungen, Steckanschlüsse in L-Form, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

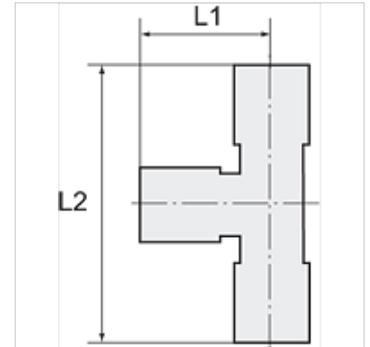

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 02 18	M 5	4 mm	18,0	37,2	8 mm
K- 07 40 02 19	M 5	6 mm	20,1	40,2	8 mm
K- 07 40 02 32	G 1/8	4 mm	18,0	35,1	14 mm
K- 07 40 02 33	G 1/8	6 mm	20,1	38,1	14 mm
K- 07 40 02 34	G 1/8	8 mm	22,7	45,2	14 mm
K- 07 40 02 30	G 1/8	10 mm	26,9	51,3	17 mm
K- 07 40 02 31	G 1/8	12 mm	29,3	54,9	17 mm
K- 07 40 02 27	G 1/4	4 mm	18,0	35,1	17 mm
K- 07 40 02 28	G 1/4	6 mm	20,1	38,1	17 mm
K- 07 40 02 29	G 1/4	8 mm	22,7	41,2	17 mm
K- 07 40 02 25	G 1/4	10 mm	26,9	52,3	17 mm
K- 07 40 02 26	G 1/4	12 mm	29,3	55,9	17 mm
K- 07 40 02 38	G 3/8	6 mm	20,1	39,2	20 mm
K- 07 40 02 39	G 3/8	8 mm	22,7	42,3	20 mm
K- 07 40 02 35	G 3/8	10 mm	26,9	49,3	20 mm
K- 07 40 02 36	G 3/8	12 mm	29,3	52,9	20 mm
K- 07 40 02 37	G 3/8	16 mm	34,5	66,2	20 mm
K- 07 40 02 23	G 1/2	6 mm	20,1	43,6	24 mm
K- 07 40 02 24	G 1/2	8 mm	22,7	44,7	24 mm
K- 07 40 02 20	G 1/2	10 mm	26,9	51,2	24 mm
K- 07 40 02 21	G 1/2	12 mm	29,3	54,8	24 mm
K- 07 40 02 22	G 1/2	16 mm	34,5	62,9	24 mm