
K-T-STECK VERS DRE AG-K BE

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



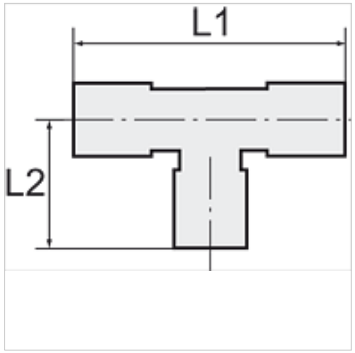

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 02 89	R 1/8	4 mm	36,0	21,0	10 mm
K- 07 40 02 90	R 1/8	6 mm	40,0	22,1	10 mm
K- 07 40 02 91	R 1/8	8 mm	45,4	26,6	10 mm
K- 07 40 02 86	R 1/4	4 mm	36,0	22,5	14 mm
K- 07 40 02 87	R 1/4	6 mm	40,0	23,6	14 mm
K- 07 40 02 88	R 1/4	8 mm	45,4	25,2	14 mm
K- 07 40 02 84	R 1/4	10 mm	53,8	29,6	17 mm
K- 07 40 02 85	R 1/4	12 mm	58,6	30,9	17 mm
K- 07 40 02 95	R 3/8	6 mm	40,0	25,1	17 mm
K- 07 40 02 96	R 3/8	8 mm	45,4	26,7	17 mm
K- 07 40 02 92	R 3/8	10 mm	53,8	28,1	17 mm
K- 07 40 02 93	R 3/8	12 mm	58,6	29,4	17 mm
K- 07 40 02 94	R 3/8	16 mm	69,0	36,2	20 mm
K- 07 40 02 82	R 1/2	6 mm	40,0	28,1	21 mm
K- 07 40 02 83	R 1/2	8 mm	45,4	29,7	21 mm
K- 07 40 02 79	R 1/2	10 mm	53,8	31,1	21 mm
K- 07 40 02 80	R 1/2	12 mm	58,6	32,4	21 mm
K- 07 40 02 81	R 1/2	16 mm	69,0	39,2	21 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.