

K-Y-STECK VERSCH DREH AG-K

Y-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



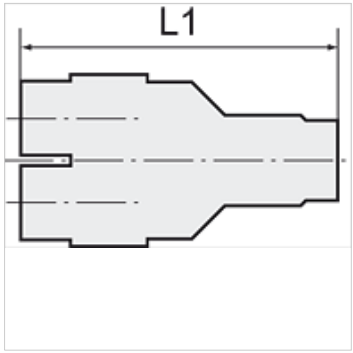

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 03 31	R 1/8	4 mm	42,0	10 mm
K- 07 40 03 32	R 1/8	6 mm	43,5	12 mm
K- 07 40 03 33	R 1/8	8 mm	46,8	14 mm
K- 07 40 03 29	R 1/8	10 mm	56,0	17 mm
K- 07 40 03 30	R 1/8	12 mm	59,8	21 mm
K- 07 40 03 26	R 1/4	4 mm	45,0	14 mm
K- 07 40 03 27	R 1/4	6 mm	46,0	14 mm
K- 07 40 03 28	R 1/4	8 mm	48,8	14 mm
K- 07 40 03 24	R 1/4	10 mm	58,0	17 mm
K- 07 40 03 25	R 1/4	12 mm	61,8	21 mm
K- 07 40 03 37	R 3/8	6 mm	47,5	17 mm
K- 07 40 03 38	R 3/8	8 mm	50,3	17 mm
K- 07 40 03 34	R 3/8	10 mm	59,0	17 mm
K- 07 40 03 35	R 3/8	12 mm	62,8	21 mm
K- 07 40 03 36	R 3/8	16 mm	72,0	24 mm
K- 07 40 03 22	R 1/2	6 mm	51,0	21 mm
K- 07 40 03 23	R 1/2	8 mm	53,8	21 mm
K- 07 40 03 19	R 1/2	10 mm	62,5	21 mm
K- 07 40 03 20	R 1/2	12 mm	65,8	21 mm
K- 07 40 03 21	R 1/2	16 mm	75,0	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.