
K-Y-STECK VERSCH DREH AG OR

Y-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



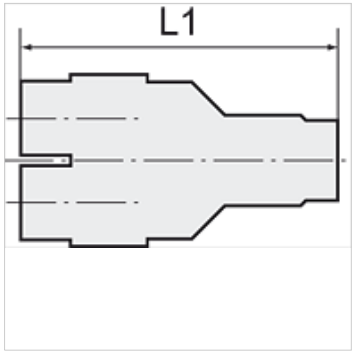

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 02 97	M 5	4 mm	39,5	10 mm
K- 07 40 02 98	M 5	6 mm	40,0	12 mm
K- 07 40 03 11	G 1/8	4 mm	42,5	12 mm
K- 07 40 03 12	G 1/8	6 mm	43,5	14 mm
K- 07 40 03 13	G 1/8	8 mm	46,3	14 mm
K- 07 40 03 09	G 1/8	10 mm	55,5	17 mm
K- 07 40 03 10	G 1/8	12 mm	58,4	21 mm
K- 07 40 03 06	G 1/4	4 mm	44,0	12 mm
K- 07 40 03 07	G 1/4	6 mm	45,0	14 mm
K- 07 40 03 08	G 1/4	8 mm	47,8	17 mm
K- 07 40 03 04	G 1/4	10 mm	56,5	17 mm
K- 07 40 03 05	G 1/4	12 mm	59,4	21 mm
K- 07 40 03 17	G 3/8	6 mm	46,5	14 mm
K- 07 40 03 18	G 3/8	8 mm	49,3	17 mm
K- 07 40 03 14	G 3/8	10 mm	58,0	20 mm
K- 07 40 03 15	G 3/8	12 mm	60,4	21 mm
K- 07 40 03 16	G 3/8	16 mm	69,0	24 mm
K- 07 40 03 02	G 1/2	6 mm	49,0	14 mm
K- 07 40 03 03	G 1/2	8 mm	52,8	17 mm
K- 07 40 02 99	G 1/2	10 mm	61,5	19 mm
K- 07 40 03 00	G 1/2	12 mm	63,9	24 mm
K- 07 40 03 01	G 1/2	16 mm	72,5	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.