


# K-STECKVERBINDU 10BAR

## Gerade Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

**HANSA** **FLEX**

### Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

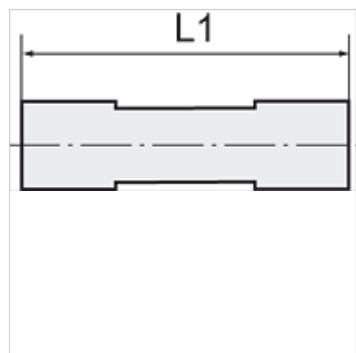

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

### Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K-07 40 03 39	4 mm	33,0
K-07 40 03 40	6 mm	34,6
K-07 40 03 41	8 mm	38,5
K-07 40 03 42	10 mm	47,0
K-07 40 03 43	12 mm	48,6
K-07 40 41 32	14 mm	48,7
K-07 40 03 44	16 mm	49,8