
# K-STECKVERBINDU RED 10BAR


Gerade Steckverbindungen, reduzierend (Druck max. 10 bar)

HANSA FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | max. 10 bar |
| **Einsatzbereich** | Luft, Vakuum |
| **empfohlene Schläuche** | PU oder PA (Nylon) |
| **Medien** | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich |
| **Temp. Bereich** | -20 °C bis +80 °C |
| **Werkstoff** | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| **Andruckring** | Kunststoff |



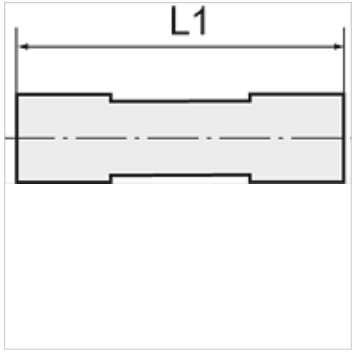


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 03 45** | 6 mm / 4 mm | 31,0 |
| **K- 07 40 41 34** | 8 mm / 4 mm | 36,5 |
| **K- 07 40 03 46** | 8 mm / 6 mm | 34,5 |
| **K- 07 40 41 35** | 10 mm / 6 mm | 40,2 |
| **K- 07 40 03 47** | 10 mm / 8 mm | 39,4 |
| **K- 07 40 41 36** | 12 mm / 8 mm | 45,0 |
| **K- 07 40 03 48** | 12 mm / 10 mm | 44,2 |
| **K- 07 40 03 49** | 16 mm / 12 mm | 49,6 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*