


K-L-STECK VB 10BAR

L-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Arbeitsdruck | max. 10 bar |
| Einsatzbereich | Luft, Vakuum |
| empfohlene Schläuche | PU oder PA (Nylon) |
| Medien | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C |
| Werkstoff | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Andruckring | Kunststoff |

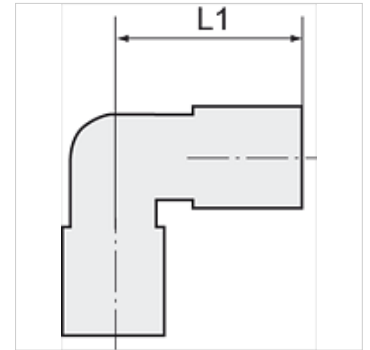

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
|----------------|----------------------|------------|
| K- 07 40 03 50 | 4 mm | 17,5 |
| K- 07 40 03 51 | 6 mm | 18,7 |
| K- 07 40 03 52 | 8 mm | 22,4 |
| K- 07 40 03 53 | 10 mm | 27,2 |
| K- 07 40 03 54 | 12 mm | 28,9 |
| K- 07 40 41 38 | 14 mm | 29,8 |
| K- 07 40 03 55 | 16 mm | 30,8 |