


# K-L-STECK VB 10BAR

L-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 10 bar
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

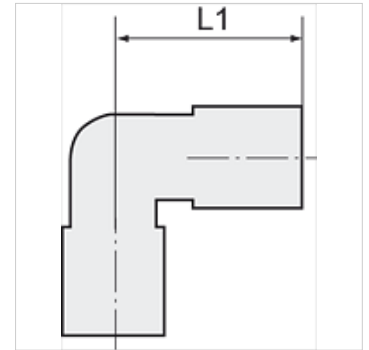

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 50	4 mm	17,5
K- 07 40 03 51	6 mm	18,7
K- 07 40 03 52	8 mm	22,4
K- 07 40 03 53	10 mm	27,2
K- 07 40 03 54	12 mm	28,9
K- 07 40 41 38	14 mm	29,8
K- 07 40 03 55	16 mm	30,8