
K-L-STECK VB 10BAR

L-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



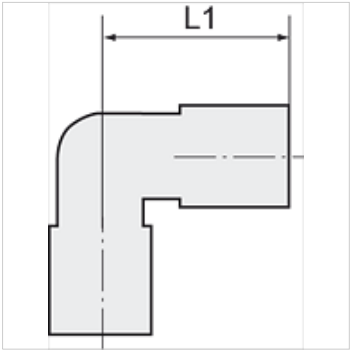

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 50	4 mm	17,5
K- 07 40 03 51	6 mm	18,7
K- 07 40 03 52	8 mm	22,4
K- 07 40 03 53	10 mm	27,2
K- 07 40 03 54	12 mm	28,9
K- 07 40 41 38	14 mm	29,8
K- 07 40 03 55	16 mm	30,8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.