
K-Y-STECK VB RED 10 BAR

Y-Steckverbindungen, reduzierend (Druck max. 10 bar)

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



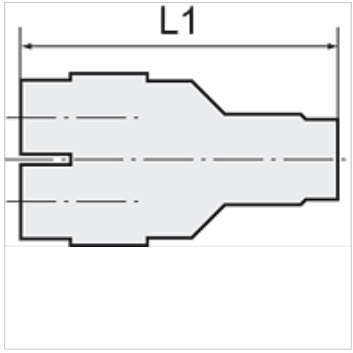

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 81	1 x 6 mm / 2 x 4 mm	36,5
K- 07 40 42 07	1 x 8 mm / 2 x 4 mm	42,0
K- 07 40 03 82	1 x 8 mm / 2 x 6 mm	39,8
K- 07 40 42 08	1 x 10 mm / 2 x 6 mm	43,8
K- 07 40 03 83	1 x 10 mm / 2 x 8 mm	48,9
K- 07 40 42 09	1 x 12 mm / 2 x 8 mm	52,0
K- 07 40 03 84	1 x 12 mm / 2 x 10 mm	52,6

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.