
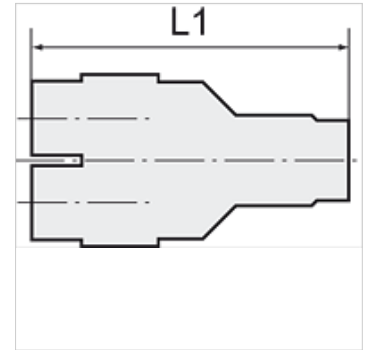


# K-Y-STECK VB 10 BAR

Y-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 10 bar
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff



## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 75	4 mm	35,5
K- 07 40 03 76	6 mm	36,5
K- 07 40 03 77	8 mm	39,8
K- 07 40 03 78	10 mm	48,9
K- 07 40 03 79	12 mm	52,6
K- 07 40 41 49	14 mm	54,6
K- 07 40 03 80	16 mm	56,6