


# K-Y-STECK VB 10 BAR

## Y-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

**HANSA****FLEX**

### Eigenschaften

|                      |   |
|----------------------|---|
| Arbeitsdruck         | max. 10 bar   |
| Einsatzbereich       | Luft, Vakuum  |
| empfohlene Schläuche | PU oder PA (Nylon)  |
| Medien               | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich |
| Temp. Bereich        | -20 °C bis +80 °C   |
| Werkstoff            | Kunststoff bzw. Messing vernickelt                                    |
| Andruckring          | Kunststoff  |

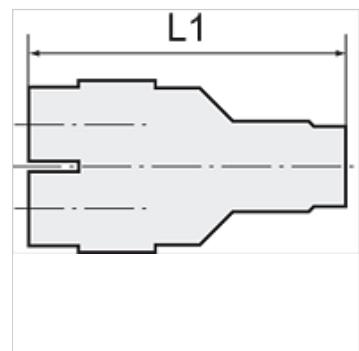

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

### Artikel

| Bezeichnung   | für Schlauch-Außen-Ø | L1<br>(mm) |
|---------------|----------------------|------------|
| K-07 40 03 75 | 4 mm                 | 35,5       |
| K-07 40 03 76 | 6 mm                 | 36,5       |
| K-07 40 03 77 | 8 mm                 | 39,8       |
| K-07 40 03 78 | 10 mm                | 48,9       |
| K-07 40 03 79 | 12 mm                | 52,6       |
| K-07 40 41 49 | 14 mm                | 54,6       |
| K-07 40 03 80 | 16 mm                | 56,6       |