
K-Y-STECK VB 10 BAR

Y-Steckverbindungen (Druck max. 10 bar)

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



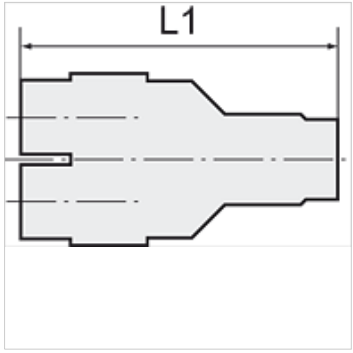

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 03 75	4 mm	35,5
K- 07 40 03 76	6 mm	36,5
K- 07 40 03 77	8 mm	39,8
K- 07 40 03 78	10 mm	48,9
K- 07 40 03 79	12 mm	52,6
K- 07 40 41 49	14 mm	54,6
K- 07 40 03 80	16 mm	56,6

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.