


K-L-STECKVER ISK DREH AG-K

L-Steckverschraubungen, Innensechskant, drehbar, Außengewinde konisch, Gewindebeschicht.



Eigenschaften	
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

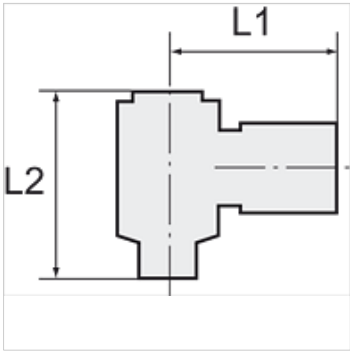

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 10	R 1/8	4 mm	4,0	22,5	29,0	14 mm
K- 07 40 05 11	R 1/8	6 mm	4,0	21,5	29,0	14 mm
K- 07 40 05 12	R 1/8	8 mm	4,0	24,5	29,0	14 mm
K- 07 40 05 07	R 1/4	4 mm	4,0	24,5	38,0	17 mm
K- 07 40 05 08	R 1/4	6 mm	6,0	23,5	38,0	17 mm
K- 07 40 05 09	R 1/4	8 mm	6,0	26,5	38,0	17 mm
K- 07 40 05 05	R 1/4	10 mm	6,0	29,9	38,0	17 mm
K- 07 40 05 06	R 1/4	12 mm	6,0	30,8	38,0	17 mm
K- 07 40 05 15	R 3/8	8 mm	8,0	28,5	40,7	20 mm
K- 07 40 05 13	R 3/8	10 mm	8,0	31,9	40,7	20 mm
K- 07 40 05 14	R 3/8	12 mm	8,0	32,8	40,7	20 mm
K- 07 40 42 41	R 1/2	10 mm	8,0	34,7	45,2	24 mm