


# K-L-STECKVER SK DREH AG-K

L-Steckverschraubungen mit Außensechskant, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

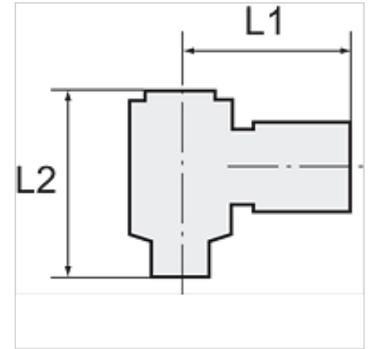

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 09 52	R 1/8	4 mm	22,3	23,5	10 mm
K- 07 40 09 53	R 1/8	6 mm	22,9	23,5	10 mm
K- 07 40 09 54	R 1/8	8 mm	25,3	23,5	10 mm
K- 07 40 09 50	R 1/4	6 mm	24,9	26,3	14 mm
K- 07 40 09 51	R 1/4	8 mm	28,4	26,3	14 mm
K- 07 40 09 49	R 1/4	10 mm	32,0	26,3	14 mm
K- 07 40 43 51	R 1/4	12 mm	33,2	26,3	14 mm
K- 07 40 09 57	R 3/8	6 mm	26,6	31,9	19 mm
K- 07 40 09 58	R 3/8	8 mm	29,3	31,9	19 mm
K- 07 40 09 55	R 3/8	10 mm	32,5	31,9	19 mm
K- 07 40 09 56	R 3/8	12 mm	35,3	31,9	19 mm
K- 07 40 09 48	R 1/2	8 mm	32,3	38,6	24 mm
K- 07 40 09 46	R 1/2	10 mm	35,5	38,6	24 mm
K- 07 40 09 47	R 1/2	12 mm	36,3	38,6	24 mm