


K-L-STECKVER DREHIG AG OR

L-Steckverschraubungen, drehbar, Innen- und Außengewinde
zylindrisch, mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

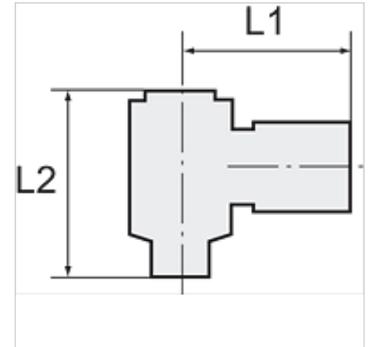

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 09 76	M 5	4 mm	20,0	19,5	10 mm
K- 07 40 09 77	M 5	6 mm	21,9	19,5	10 mm
K- 07 40 09 88	G 1/8	4 mm	22,3	29,5	14 mm
K- 07 40 09 89	G 1/8	6 mm	22,8	29,5	14 mm
K- 07 40 09 90	G 1/8	8 mm	25,2	29,5	14 mm
K- 07 40 09 87	G 1/8	10 mm	30,2	29,5	17 mm
K- 07 40 09 84	G 1/4	4 mm	24,1	34,0	17 mm
K- 07 40 09 85	G 1/4	6 mm	24,9	34,0	17 mm
K- 07 40 09 86	G 1/4	8 mm	28,3	34,0	17 mm
K- 07 40 09 82	G 1/4	10 mm	32,0	34,0	17 mm
K- 07 40 09 83	G 1/4	12 mm	32,4	34,0	21 mm
K- 07 40 09 93	G 3/8	6 mm	26,5	40,2	21 mm
K- 07 40 09 94	G 3/8	8 mm	29,2	40,2	21 mm
K- 07 40 09 91	G 3/8	10 mm	32,5	40,2	21 mm
K- 07 40 09 92	G 3/8	12 mm	35,3	40,2	21 mm
K- 07 40 09 80	G 1/2	6 mm	29,5	45,5	24 mm
K- 07 40 09 81	G 1/2	8 mm	32,2	45,5	24 mm
K- 07 40 09 78	G 1/2	10 mm	35,5	45,5	24 mm
K- 07 40 09 79	G 1/2	12 mm	36,3	45,5	24 mm