

K-SCHOTT-STECKVERB IG-K

Gerade Schott-Steckverschraubungen, Innengewinde konisch

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

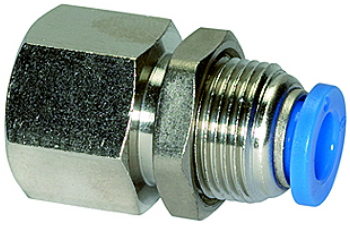

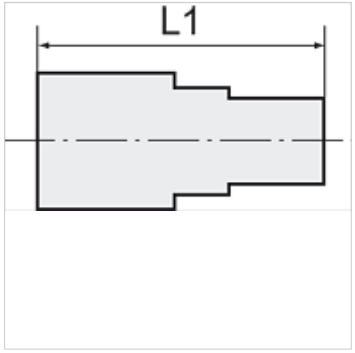

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Gewinde Schalttafel	L1 (mm)	SW
K- 07 40 04 42	Rc 1/8	4 mm	M 12 x 1	23,8	14 mm
K- 07 40 04 43	Rc 1/8	6 mm	M 14 x 1	27,0	17 mm
K- 07 40 04 44	Rc 1/8	8 mm	M 16 x 1	32,1	19 mm
K- 07 40 04 40	Rc 1/4	6 mm	M 14 x 1	30,0	17 mm
K- 07 40 04 41	Rc 1/4	8 mm	M 16 x 1	35,1	19 mm
K- 07 40 04 38	Rc 1/4	10 mm	M 20 x 1	36,0	24 mm
K- 07 40 04 39	Rc 1/4	12 mm	M 22 x 1	38,1	24 mm
K- 07 40 04 45	Rc 3/8	10 mm	M 20 x 1	37,0	24 mm
K- 07 40 04 46	Rc 3/8	12 mm	M 22 x 1	39,1	24 mm
K- 07 40 04 37	Rc 1/2	12 mm	M 22 x 1	41,1	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.