K-L-STECKVER IG-K DREH

L-Steckverschraubungen mit Innengewinde, konisch, drehbar

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

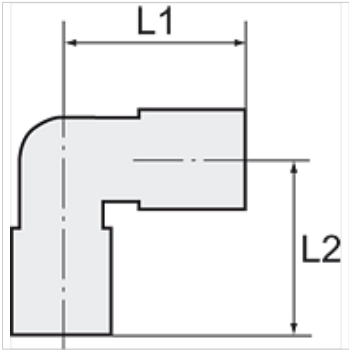

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 04 63	Rc 1/8	4 mm	17,5	23,0	14 mm
K- 07 40 04 64	Rc 1/8	6 mm	19,0	24,4	14 mm
K- 07 40 04 65	Rc 1/8	8 mm	22,8	27,3	14 mm
K- 07 40 04 62	Rc 1/8	10 mm	27,2	27,3	17 mm
K- 07 40 04 59	Rc 1/4	4 mm	17,5	26,0	17 mm
K- 07 40 04 60	Rc 1/4	6 mm	19,0	27,4	17 mm
K- 07 40 04 61	Rc 1/4	8 mm	22,8	30,3	17 mm
K- 07 40 04 57	Rc 1/4	10 mm	27,2	34,3	17 mm
K- 07 40 04 58	Rc 1/4	12 mm	29,6	37,0	21 mm
K- 07 40 04 69	Rc 3/8	6 mm	19,0	28,7	21 mm
K- 07 40 04 70	Rc 3/8	8 mm	22,8	32,0	21 mm
K- 07 40 04 66	Rc 3/8	10 mm	27,2	36,3	21 mm
K- 07 40 04 67	Rc 3/8	12 mm	29,6	38,0	21 mm
K- 07 40 04 68	Rc 3/8	16 mm	32,5	40,5	24 mm
K- 07 40 04 56	Rc 1/2	8 mm	22,8	34,3	24 mm
K- 07 40 04 53	Rc 1/2	10 mm	27,2	38,8	24 mm
K- 07 40 04 54	Rc 1/2	12 mm	29,6	40,5	24 mm
K- 07 40 04 55	Rc 1/2	16 mm	32,5	43,0	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.