


# K-T-MEHRFACHVERT 3 STECK RD

T-Mehrfachverteiler mit Steckanschluss, 3 reduzierende Abgänge

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

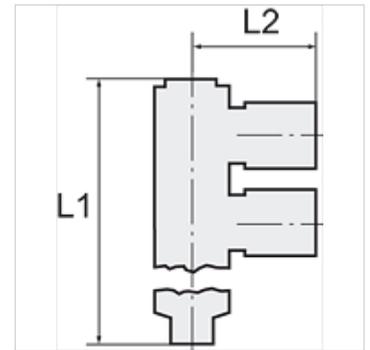

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 04 22	2 x 6 mm / 3 x 4 mm	57,0	19,0
K- 07 40 04 23	2 x 8 mm / 3 x 4 mm	62,0	20,0
K- 07 40 04 24	2 x 8 mm / 3 x 6 mm	62,0	20,0
K- 07 40 04 25	2 x 10 mm / 3 x 6 mm	81,8	23,5
K- 07 40 04 26	2 x 10 mm / 3 x 8 mm	81,8	23,5