


K-T-MEHRF-VERT DREH AGR-K

T-Mehrfachverteiler mit Außengewinde, konisch, mit Gewindebeschichtung, drehbar



Eigenschaften	
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

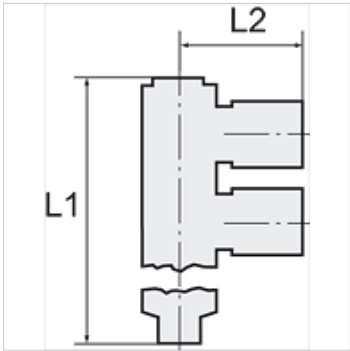

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel					
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 33	R 1/8	4 x 4 mm	63,5	19,0	10 mm
K- 07 40 06 35	R 1/8	4 x 6 mm	68,0	24,0	12 mm
K- 07 40 06 37	R 1/8	4 x 8 mm	88,0	24,0	14 mm
K- 07 40 06 29	R 1/4	4 x 6 mm	70,5	24,0	12 mm
K- 07 40 06 31	R 1/4	4 x 8 mm	90,0	24,0	14 mm
K- 07 40 06 41	R 3/8	4 x 8 mm	91,5	24,0	14 mm
K- 07 40 06 48	R 1/8	1 x 6 mm / 3 x 4 mm	64,3	19,0	12 mm
K- 07 40 06 45	R 1/4	1 x 8 mm / 3 x 6 mm	70,9	20,3	14 mm
K- 07 40 42 75	R 1/4	1 x 6 mm / 3 x 4 mm	66,2	19,6	14 mm
K- 07 40 42 76	R 1/4	1 x 8 mm / 3 x 4 mm	70,4	20,6	14 mm
K- 07 40 42 77	R 3/8	1 x 8 mm / 3 x 6 mm	71,9	20,6	17 mm
K- 07 40 06 54	R 3/8	1 x 10 mm / 3 x 8 mm	92,1	23,9	17 mm