
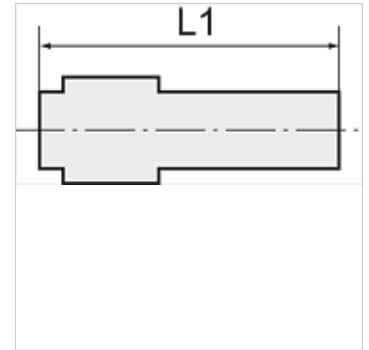


K-VST 1 3

Verschlussstecker

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Arbeitsdruck | max. 15 bar, Grobvakuum |
| Einsatzbereich | Luft, Vakuum |
| empfohlene Schläuche | PU oder PA (Nylon) |
| Medien | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C |
| Dichtfläche | O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung |
| Werkstoff | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Andruckring | Kunststoff |



Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
|----------------|----------------------|------------|
| K- 07 40 03 98 | 4 mm | 30,2 |
| K- 07 40 03 99 | 6 mm | 33,6 |
| K- 07 40 04 00 | 8 mm | 36,6 |
| K- 07 40 04 01 | 10 mm | 40,1 |
| K- 07 40 04 02 | 12 mm | 43,5 |