
# K-VST 1 3
Verschlussstecker

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | max. 15 bar, Grobvakuum |
| **Einsatzbereich** | Luft, Vakuum |
| **empfohlene Schläuche** | PU oder PA (Nylon) |
| **Medien** | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich |
| **Temp. Bereich** | -20 °C bis +80 °C |
| **Dichtfläche** | O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung |
| **Werkstoff** | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| **Andruckring** | Kunststoff |



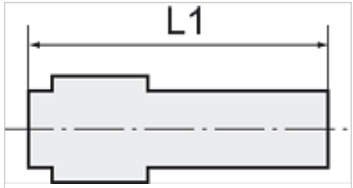


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

| Bezeichnung | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
|---|---|---|
| **K- 07 40 03 98** | 4 mm | 30,2 |
| **K- 07 40 03 99** | 6 mm | 33,6 |
| **K- 07 40 04 00** | 8 mm | 36,6 |
| **K- 07 40 04 01** | 10 mm | 40,1 |
| **K- 07 40 04 02** | 12 mm | 43,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*