


# K-L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR OR CLICK

L-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 3-fach, drehbar,  
Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
O-Ring	NBR
Spannring	Edelstahl

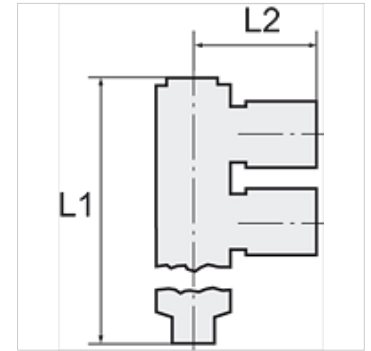

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 26 61	G 1/8	4 mm	56,7	20,2	3 mm
K- 07 40 26 62	G 1/8	6 mm	56,7	23,5	3 mm
K- 07 40 26 63	G 1/8	8 mm	56,7	24,8	3 mm
K- 07 40 26 59	G 1/4	6 mm	64,3	25,6	4 mm
K- 07 40 26 60	G 1/4	8 mm	64,3	26,5	4 mm
K- 07 40 26 58	G 1/4	10 mm	64,3	31,4	4 mm