


K-L-MEHRFACHVERT 3 DR AGR-K

L-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 3-fach, drehbar, Außengewinde konisch, Beschichtung



Eigenschaften	
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

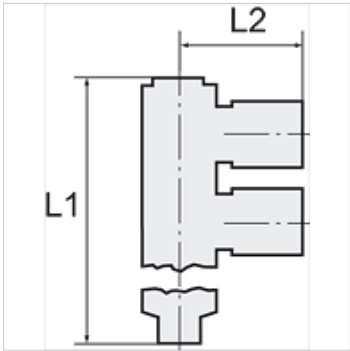

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 31	R 1/8	4 mm	4,0	59,6	22,5	14 mm
K- 07 40 05 32	R 1/8	6 mm	4,0	59,6	21,5	14 mm
K- 07 40 05 33	R 1/8	8 mm	4,0	59,6	24,5	14 mm
K- 07 40 05 29	R 1/4	6 mm	6,0	81,0	23,5	17 mm
K- 07 40 05 30	R 1/4	8 mm	6,0	81,0	26,5	17 mm
K- 07 40 05 27	R 1/4	10 mm	6,0	81,0	29,9	17 mm
K- 07 40 05 28	R 1/4	12 mm	6,0	81,0	30,8	17 mm
K- 07 40 05 36	R 3/8	8 mm	8,0	83,7	28,5	20 mm
K- 07 40 05 34	R 3/8	10 mm	8,0	83,7	31,9	20 mm
K- 07 40 05 35	R 3/8	12 mm	8,0	83,7	32,8	20 mm