


K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR-K

L-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 2-fach, drehbar, Außengewinde konisch, Gewindebeschichtung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|----------------------|---|
| Arbeitsdruck | max. 15 bar, Grobvakuum |
| Einsatzbereich | Luft, Vakuum |
| empfohlene Schläuche | PU oder PA (Nylon) |
| Medien | Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C |
| Dichtfläche | Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung |
| Werkstoff | Kunststoff bzw. Messing vernickelt |
| Andruckring | Kunststoff |

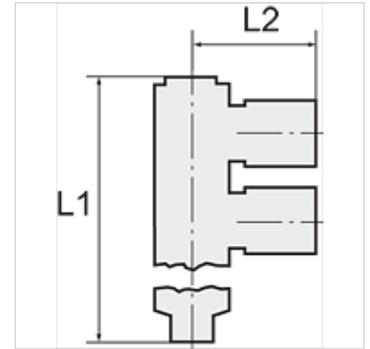

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | Innensechskant (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|---------------------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 05 21 | R 1/8 | 4 mm | 4,0 | 44,3 | 22,5 | 14 mm |
| K- 07 40 05 22 | R 1/8 | 6 mm | 4,0 | 44,3 | 21,5 | 14 mm |
| K- 07 40 05 23 | R 1/8 | 8 mm | 4,0 | 44,3 | 24,5 | 14 mm |
| K- 07 40 05 18 | R 1/4 | 4 mm | 6,0 | 59,5 | 24,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 19 | R 1/4 | 6 mm | 6,0 | 59,5 | 23,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 20 | R 1/4 | 8 mm | 6,0 | 59,5 | 26,5 | 17 mm |
| K- 07 40 05 16 | R 1/4 | 10 mm | 6,0 | 59,5 | 29,9 | 17 mm |
| K- 07 40 05 17 | R 1/4 | 12 mm | 6,0 | 59,5 | 30,8 | 17 mm |
| K- 07 40 42 45 | R 3/8 | 4 mm | 8,0 | 61,0 | 24,5 | 17 mm |
| K- 07 40 42 46 | R 3/8 | 6 mm | 8,0 | 61,0 | 23,6 | 17 mm |
| K- 07 40 05 26 | R 3/8 | 8 mm | 8,0 | 62,2 | 28,5 | 20 mm |
| K- 07 40 05 24 | R 3/8 | 10 mm | 8,0 | 62,2 | 31,9 | 20 mm |
| K- 07 40 05 25 | R 3/8 | 12 mm | 8,0 | 66,2 | 32,8 | 20 mm |
| K- 07 40 42 44 | R 1/2 | 8 mm | 8,0 | 66,7 | 28,5 | 24 mm |
| K- 07 40 42 42 | R 1/2 | 10 mm | 8,0 | 66,7 | 34,7 | 24 mm |
| K- 07 40 42 43 | R 1/2 | 12 mm | 8,0 | 66,7 | 35,4 | 24 mm |