


K-T-STECK VERS ISK DREH AG-K

T-Steckverschraubungen, Innensechskant, drehbar, Außengewinde konisch, Gewindebeschichtung



Eigenschaften	
Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

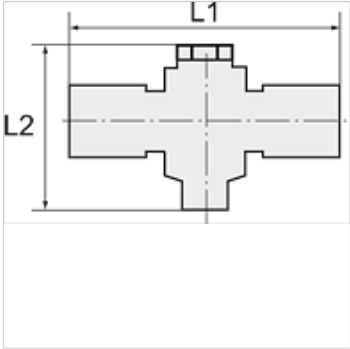

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel						
Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 41	R 1/8	4 mm	4,0	45,0	29,0	14 mm
K- 07 40 05 42	R 1/8	6 mm	4,0	42,6	29,0	14 mm
K- 07 40 05 43	R 1/8	8 mm	4,0	48,5	29,0	14 mm
K- 07 40 05 39	R 1/4	6 mm	6,0	46,7	38,0	17 mm
K- 07 40 05 40	R 1/4	8 mm	6,0	52,5	38,0	17 mm
K- 07 40 05 37	R 1/4	10 mm	6,0	59,6	38,0	17 mm
K- 07 40 05 38	R 1/4	12 mm	6,0	61,2	38,0	17 mm
K- 07 40 05 46	R 3/8	8 mm	8,0	56,3	39,7	20 mm
K- 07 40 05 44	R 3/8	10 mm	8,0	63,5	39,7	20 mm
K- 07 40 05 45	R 3/8	12 mm	8,0	64,9	39,7	20 mm