


K-T-STECK VERS ISK DREH AG OR1

T-Steckverschraubungen mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

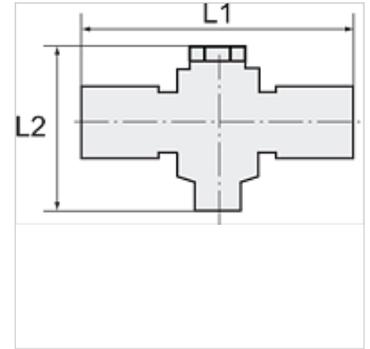

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 21	G 1/8	4 mm	4,0	45,0	28,5	14 mm
K- 07 40 06 22	G 1/8	6 mm	4,0	42,6	28,5	14 mm
K- 07 40 06 23	G 1/8	8 mm	4,0	48,5	28,5	14 mm
K- 07 40 06 19	G 1/4	6 mm	6,0	46,7	37,5	17 mm
K- 07 40 06 20	G 1/4	8 mm	6,0	52,5	37,5	17 mm
K- 07 40 06 17	G 1/4	10 mm	6,0	59,6	37,5	17 mm
K- 07 40 06 18	G 1/4	12 mm	6,0	60,7	37,5	17 mm
K- 07 40 06 26	G 3/8	8 mm	8,0	56,3	39,2	20 mm
K- 07 40 06 24	G 3/8	10 mm	8,0	63,5	39,2	20 mm
K- 07 40 06 25	G 3/8	12 mm	8,0	64,9	39,2	20 mm