


# K-T-MEHRF-VERT 4 DREH 1

T-Mehrfachverteiler, Innensechskant, 4-fach, drehbar, Außengewinde konisch, Gewindebeschichtung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

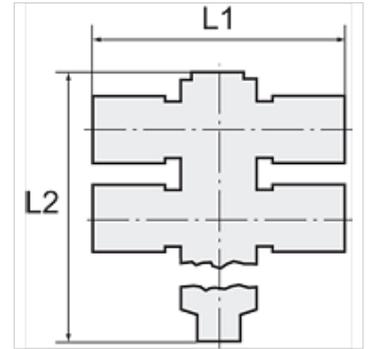

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 34	R 1/8	4 mm	4,0	45,0	44,3	14 mm
K- 07 40 06 36	R 1/8	6 mm	4,0	42,6	44,3	14 mm
K- 07 40 06 38	R 1/8	8 mm	4,0	48,5	44,3	14 mm
K- 07 40 06 30	R 1/4	6 mm	6,0	46,7	59,5	17 mm
K- 07 40 06 32	R 1/4	8 mm	6,0	52,5	59,5	17 mm
K- 07 40 06 27	R 1/4	10 mm	6,0	59,6	59,5	17 mm
K- 07 40 06 28	R 1/4	12 mm	6,0	61,2	59,5	17 mm
K- 07 40 06 42	R 3/8	8 mm	8,0	56,7	61,2	20 mm
K- 07 40 06 39	R 3/8	10 mm	8,0	63,5	61,2	20 mm
K- 07 40 06 40	R 3/8	12 mm	8,0	64,9	61,2	20 mm