K-T-MEHRF-VERT 6 DREH 1

T-Mehrfachverteiler mit Innensechskant, 6-fach, drehbar,
Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

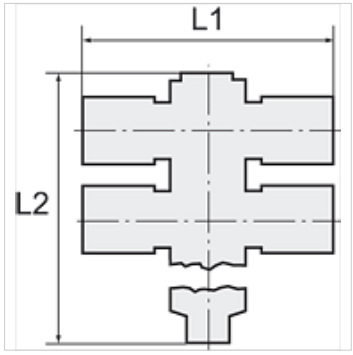

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 06 70	G 1/8	4 mm	4,0	45,0	59,1	14 mm
K- 07 40 06 71	G 1/8	6 mm	4,0	42,6	59,1	14 mm
K- 07 40 06 72	G 1/8	8 mm	4,0	48,5	59,1	14 mm
K- 07 40 06 68	G 1/4	6 mm	6,0	46,7	80,5	17 mm
K- 07 40 06 69	G 1/4	8 mm	6,0	52,5	80,5	17 mm
K- 07 40 06 66	G 1/4	10 mm	6,0	59,6	80,5	17 mm
K- 07 40 06 67	G 1/4	12 mm	6,0	61,2	80,5	17 mm
K- 07 40 06 75	G 3/8	8 mm	8,0	56,7	82,2	20 mm
K- 07 40 06 73	G 3/8	10 mm	8,0	63,5	82,2	20 mm
K- 07 40 06 74	G 3/8	12 mm	8,0	64,9	82,2	20 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.