



K-DRV W RAENDEL SCHNV OR

Drosselrückschlagventile, Zuluftdross., regulierbar Rändelschraube, Winkel, drehbar, Außengewinde zylindrisch O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

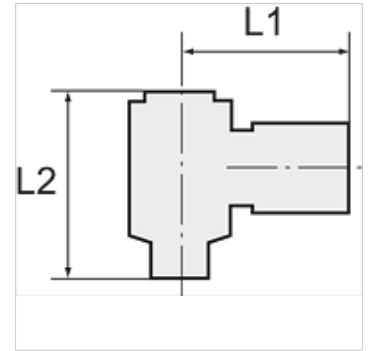

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 min (mm)	L2 max (mm)	SW
K- 07 40 07 39	M 5	4 mm	20,0	29,0	31,9	8 mm
K- 07 40 07 40	M 5	6 mm	21,7	29,0	31,9	8 mm
K- 07 40 07 50	G 1/8	4 mm	22,3	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 51	G 1/8	6 mm	22,9	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 52	G 1/8	8 mm	25,3	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 49	G 1/8	10 mm	30,1	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 46	G 1/4	4 mm	24,0	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 47	G 1/4	6 mm	24,9	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 48	G 1/4	8 mm	28,4	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 44	G 1/4	10 mm	32,0	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 45	G 1/4	12 mm	32,0	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 55	G 3/8	8 mm	29,3	48,7	55,0	19 mm
K- 07 40 07 53	G 3/8	10 mm	32,5	48,7	55,0	19 mm
K- 07 40 07 54	G 3/8	12 mm	35,3	48,7	55,0	19 mm
K- 07 40 07 43	G 1/2	8 mm	32,3	53,0	59,2	24 mm
K- 07 40 07 41	G 1/2	10 mm	35,5	53,0	59,2	24 mm
K- 07 40 07 42	G 1/2	12 mm	36,3	53,0	59,2	24 mm