



K-STECKVERSCH AGR OR SK M O 1

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde zylindrisch, O-Ring
Außensechskant

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +150 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Messing vernickelt |
| O-Ring | FKM (FPM) |
| Spannring | Edelstahl |

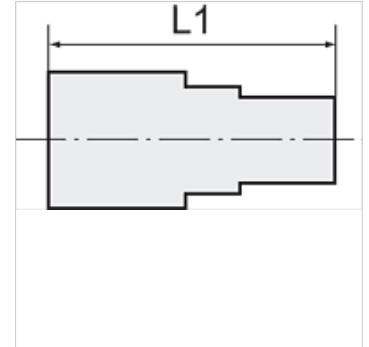

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|------------|-----------|
| K- 07 40 27 31 | M 5 | 4 mm | 20,5 | Ø 9 mm |
| K- 07 40 27 32 | M 5 | 6 mm | 22,5 | Ø 10,5 mm |
| K- 07 40 27 38 | G 1/8 | 4 mm | 20,0 | 9 mm |
| K- 07 40 27 39 | G 1/8 | 6 mm | 24,0 | 11 mm |
| K- 07 40 27 40 | G 1/8 | 8 mm | 26,5 | 13 mm |
| K- 07 40 27 35 | G 1/4 | 4 mm | 21,0 | 9 mm |
| K- 07 40 47 67 | G 1/8 | 10 mm | 29,0 | 16 mm |
| K- 07 40 27 36 | G 1/4 | 6 mm | 24,0 | 11 mm |
| K- 07 40 27 37 | G 1/4 | 8 mm | 25,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 34 | G 1/4 | 10 mm | 29,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 66 | G 1/4 | 12 mm | 31,5 | 18 mm |
| K- 07 40 27 42 | G 3/8 | 8 mm | 25,0 | 13 mm |
| K- 07 40 27 41 | G 3/8 | 10 mm | 29,5 | 16 mm |
| K- 07 40 47 68 | G 3/8 | 12 mm | 31,0 | 18 mm |
| K- 07 40 47 69 | G 3/8 | 14 mm | 34,0 | 21 mm |
| K- 07 40 27 33 | G 1/2 | 10 mm | 31,0 | 16 mm |
| K- 07 40 47 64 | G 1/2 | 12 mm | 31,5 | 18 mm |
| K- 07 40 47 65 | G 1/2 | 14 mm | 34,5 | 21 mm |