

K-STECKVERSCH AGR OR SK M O 1

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde zylindrisch, O-Ring Außensechskant

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
O-Ring	FKM (FPM)
Spannring	Edelstahl



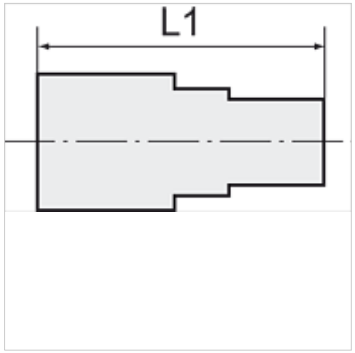

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 27 31	M 5	4 mm	20,5	Ø 9 mm
K- 07 40 27 32	M 5	6 mm	22,5	Ø 10,5 mm
K- 07 40 27 38	G 1/8	4 mm	20,0	9 mm
K- 07 40 27 39	G 1/8	6 mm	24,0	11 mm
K- 07 40 27 40	G 1/8	8 mm	26,5	13 mm
K- 07 40 27 35	G 1/4	4 mm	21,0	9 mm
K- 07 40 47 67	G 1/8	10 mm	29,0	16 mm
K- 07 40 27 36	G 1/4	6 mm	24,0	11 mm
K- 07 40 27 37	G 1/4	8 mm	25,0	13 mm
K- 07 40 27 34	G 1/4	10 mm	29,0	16 mm
K- 07 40 47 66	G 1/4	12 mm	31,5	18 mm
K- 07 40 27 42	G 3/8	8 mm	25,0	13 mm
K- 07 40 27 41	G 3/8	10 mm	29,5	16 mm
K- 07 40 47 68	G 3/8	12 mm	31,0	18 mm
K- 07 40 47 69	G 3/8	14 mm	34,0	21 mm
K- 07 40 27 33	G 1/2	10 mm	31,0	16 mm
K- 07 40 47 64	G 1/2	12 mm	31,5	18 mm
K- 07 40 47 65	G 1/2	14 mm	34,5	21 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.