



# K-STECKVERSCH AGR-K SK BESCH 1

Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung, Außensechskant

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

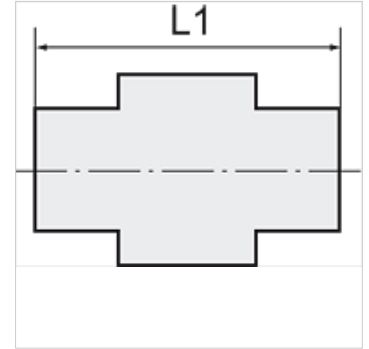

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	Innensechskant (mm)	L1 (mm)	SW
K- 07 40 01 12	R 1/8	4 mm	3,0	19,8	10 mm
K- 07 40 01 13	R 1/8	6 mm	4,0	20,7	12 mm
K- 07 40 01 14	R 1/8	8 mm	5,0	27,1	14 mm
K- 07 40 01 10	R 1/8	10 mm	5,0	29,6	17 mm
K- 07 40 01 11	R 1/8	12 mm	5,0	31,6	21 mm
K- 07 40 01 07	R 1/4	4 mm	3,0	17,9	14 mm
K- 07 40 01 08	R 1/4	6 mm	4,0	22,5	14 mm
K- 07 40 01 09	R 1/4	8 mm	5,0	24,6	14 mm
K- 07 40 01 05	R 1/4	10 mm	6,0	30,9	17 mm
K- 07 40 01 06	R 1/4	12 mm	6,0	33,6	21 mm
K- 07 40 01 18	R 3/8	6 mm	4,0	20,1	17 mm
K- 07 40 01 19	R 3/8	8 mm	6,0	24,6	17 mm
K- 07 40 01 15	R 3/8	10 mm	8,0	26,9	17 mm
K- 07 40 01 16	R 3/8	12 mm	8,0	29,6	21 mm
K- 07 40 01 17	R 3/8	16 mm	8,0	38,1	24 mm
K- 07 40 01 03	R 1/2	6 mm	4,0	24,1	21 mm
K- 07 40 01 04	R 1/2	8 mm	6,0	25,6	21 mm
K- 07 40 01 00	R 1/2	10 mm	8,0	25,3	21 mm
K- 07 40 01 01	R 1/2	12 mm	8,0	32,6	21 mm
K- 07 40 01 02	R 1/2	16 mm	10,0	35,1	24 mm