
K-L-STECK VB

L-Steckverbindungen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



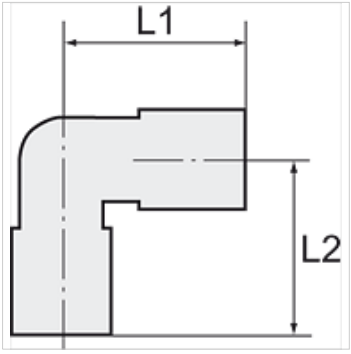

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 27 53	4 mm	17,5	17,5
K- 07 40 27 54	6 mm	20,0	20,0
K- 07 40 27 55	8 mm	23,0	23,0
K- 07 40 27 56	10 mm	25,0	25,0
K- 07 40 47 79	12 mm	27,5	27,5
K- 07 40 47 80	14 mm	31,0	31,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.