


### Eigenschaften

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Arbeitsdruck</b>       | max. 16 bar        |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -20 °C bis +150 °C |
| <b>Werkstoff</b>          | Messing vernickelt |
| <b>Andruckring</b>        | Messing vernickelt |
| <b>Spannring</b>          | Edelstahl          |

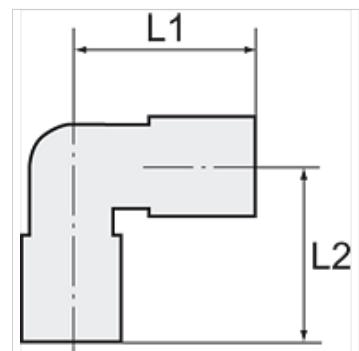

### Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

### Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

### Artikel

| Bezeichnung   | für Schlauch-Außen-Ø | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------|----------------------|------------|------------|
| K-07 40 27 53 | 4 mm                 | 17,5       | 17,5       |
| K-07 40 27 54 | 6 mm                 | 20,0       | 20,0       |
| K-07 40 27 55 | 8 mm                 | 23,0       | 23,0       |
| K-07 40 27 56 | 10 mm                | 25,0       | 25,0       |
| K-07 40 47 79 | 12 mm                | 27,5       | 27,5       |
| K-07 40 47 80 | 14 mm                | 31,0       | 31,0       |