


K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH 1

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +150 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Messing vernickelt |
| Spannring | Edelstahl |

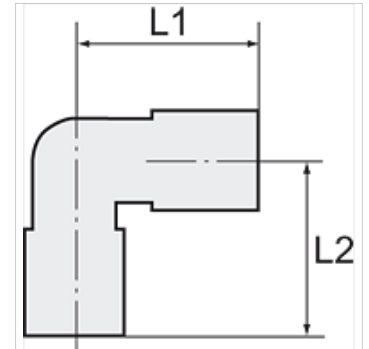

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|----------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 28 10 | R 1/8 | 4 mm | 20,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 28 11 | R 1/8 | 6 mm | 21,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 28 12 | R 1/8 | 8 mm | 24,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 28 07 | R 1/4 | 4 mm | 20,0 | 25,0 | 14 mm |
| K- 07 40 28 08 | R 1/4 | 6 mm | 21,0 | 25,0 | 14 mm |
| K- 07 40 28 09 | R 1/4 | 8 mm | 24,0 | 25,0 | 14 mm |
| K- 07 40 28 06 | R 1/4 | 10 mm | 27,0 | 26,0 | 16 mm |
| K- 07 40 28 14 | R 3/8 | 8 mm | 24,0 | 28,0 | 18 mm |
| K- 07 40 28 13 | R 3/8 | 10 mm | 27,0 | 30,0 | 18 mm |
| K- 07 40 48 00 | R 3/8 | 12 mm | 29,0 | 32,5 | 20 mm |
| K- 07 40 47 99 | R 1/2 | 12 mm | 29,0 | 35,5 | 22 mm |