
K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH 1

L-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
Spannring	Edelstahl



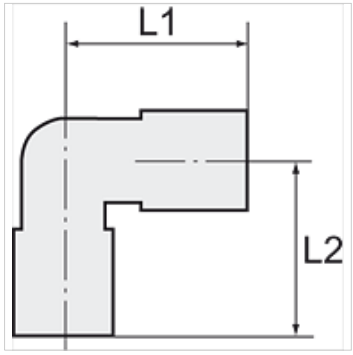

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 28 10	R 1/8	4 mm	20,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 11	R 1/8	6 mm	21,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 12	R 1/8	8 mm	24,0	20,0	13 mm
K- 07 40 28 07	R 1/4	4 mm	20,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 08	R 1/4	6 mm	21,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 09	R 1/4	8 mm	24,0	25,0	14 mm
K- 07 40 28 06	R 1/4	10 mm	27,0	26,0	16 mm
K- 07 40 28 14	R 3/8	8 mm	24,0	28,0	18 mm
K- 07 40 28 13	R 3/8	10 mm	27,0	30,0	18 mm
K- 07 40 48 00	R 3/8	12 mm	29,0	32,5	20 mm
K- 07 40 47 99	R 1/2	12 mm	29,0	35,5	22 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.