

# K-T-STECK VERS DRE AG OR

T-Steckverschraubungen, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | max. 16 bar |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +150 °C |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt |
| **Andruckring** | Messing vernickelt |
| **O-Ring** | FKM (FPM) |
| **Spannring** | Edelstahl |



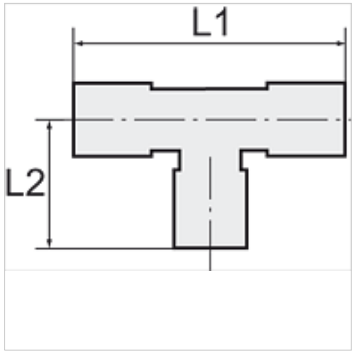


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 27 80** | G 1/8 | 4 mm | 40,0 | 20,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 81** | G 1/8 | 6 mm | 43,0 | 20,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 82** | G 1/8 | 8 mm | 47,0 | 20,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 78** | G 1/4 | 6 mm | 43,0 | 24,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 79** | G 1/4 | 8 mm | 47,0 | 24,0 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 77** | G 1/4 | 10 mm | 53,0 | 24,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 27 84** | G 3/8 | 8 mm | 47,0 | 25,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 27 83** | G 3/8 | 10 mm | 53,0 | 28,0 | 16 mm |
| **K- 07 40 47 89** | G 3/8 | 12 mm | 58,0 | 28,5 | 20 mm |
| **K- 07 40 47 88** | G 1/2 | 12 mm | 58,0 | 33,5 | 20 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*