
K-L-STECKVER SK AGR OR

L-Steckverschraubungen mit Außensechskant, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
O-Ring	FKM (FPM)
Spannring	Edelstahl



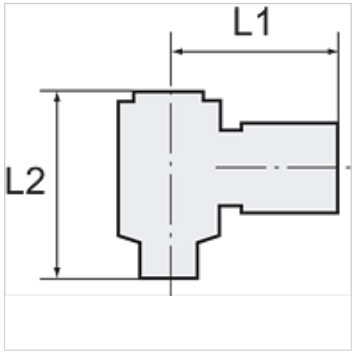

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 27 92	M 5	4 mm	18,0	17,5	8 mm
K- 07 40 27 93	M 5	5 mm	19,0	17,5	8 mm
K- 07 40 27 94	M 5	6 mm	19,5	19,5	8 mm
K- 07 40 27 98	G 1/8	4 mm	20,5	28,0	14 mm
K- 07 40 27 99	G 1/8	6 mm	23,0	28,0	14 mm
K- 07 40 28 00	G 1/8	8 mm	24,5	28,0	14 mm
K- 07 40 27 96	G 1/4	6 mm	24,0	33,0	17 mm
K- 07 40 27 97	G 1/4	8 mm	26,0	33,0	17 mm
K- 07 40 27 95	G 1/4	10 mm	27,0	33,0	17 mm
K- 07 40 28 02	G 3/8	8 mm	27,0	36,0	19 mm
K- 07 40 47 94	G 3/8	10 mm	28,0	36,0	19 mm
K- 07 40 28 01	G 3/8	12 mm	29,0	36,0	19 mm
K- 07 40 47 93	G 1/2	12 mm	34,5	42,0	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.