
K-T-STECK VERS ASK DREH AG OR

T-Steckverschraubungen mit Außensechskant, drehbar,
Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +150 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Messing vernickelt
O-Ring	FKM (FPM)
Spannring	Edelstahl



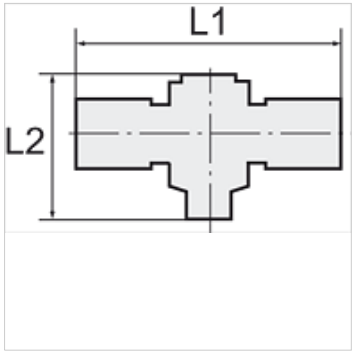

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 28 04	G 1/8	4 mm	42,0	28,0	14 mm
K- 07 40 28 05	G 1/8	6 mm	46,0	28,0	14 mm
K- 07 40 28 03	G 1/4	6 mm	48,0	33,0	17 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.