K-L-STECKVER SK DREH AG OR

L-Steckverschraubungen mit Außensechskant, drehbar,
Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

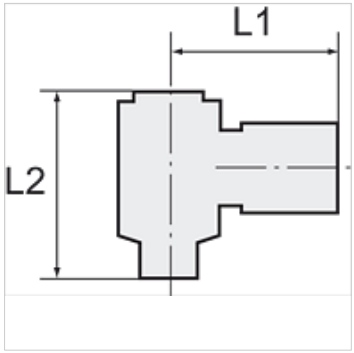

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 04 03	M 5	4 mm	20,0	17,2	8 mm
K- 07 40 04 04	M 5	6 mm	21,7	17,2	8 mm
K- 07 40 04 15	G 1/8	4 mm	22,3	23,5	10 mm
K- 07 40 04 16	G 1/8	6 mm	22,9	23,5	10 mm
K- 07 40 04 17	G 1/8	8 mm	25,3	23,5	10 mm
K- 07 40 04 14	G 1/8	10 mm	30,2	23,5	10 mm
K- 07 40 04 11	G 1/4	4 mm	24,0	26,0	14 mm
K- 07 40 04 12	G 1/4	6 mm	24,9	26,0	14 mm
K- 07 40 04 13	G 1/4	8 mm	28,4	26,0	14 mm
K- 07 40 04 09	G 1/4	10 mm	32,0	26,0	14 mm
K- 07 40 04 10	G 1/4	12 mm	32,0	26,0	14 mm
K- 07 40 04 20	G 3/8	6 mm	26,6	31,7	19 mm
K- 07 40 04 21	G 3/8	8 mm	29,3	31,7	19 mm
K- 07 40 04 18	G 3/8	10 mm	32,5	31,7	19 mm
K- 07 40 04 19	G 3/8	12 mm	35,3	31,7	19 mm
K- 07 40 04 07	G 1/2	6 mm	29,6	36,6	24 mm
K- 07 40 04 08	G 1/2	8 mm	32,3	36,6	24 mm
K- 07 40 04 05	G 1/2	10 mm	35,5	36,6	24 mm
K- 07 40 04 06	G 1/2	12 mm	36,3	36,6	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.