


# K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y-Steckverbindungen mit Stecknippel, mini

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 10 bar, Vakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Temp. Bereich</b>	0 °C bis +60 °C
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

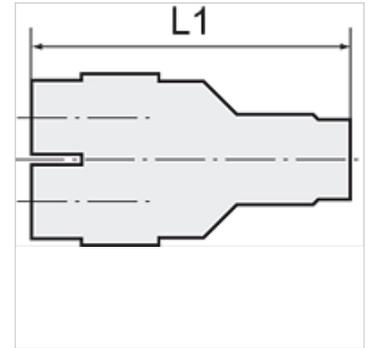

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	Stecknippel (mm)
K- 07 40 50 25	3 mm	38,0	3
K- 07 40 50 26	4 mm	43,0	4
K- 07 40 50 27	6 mm	46,0	6