


K-DRV SCHLITZSCHR DREH BESCH

Drosselrückschlagventile Abluftdross., regulierbar Schlitzschraube, Winkel, drehbar, Außengewinde zylindrisch O-Ring

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

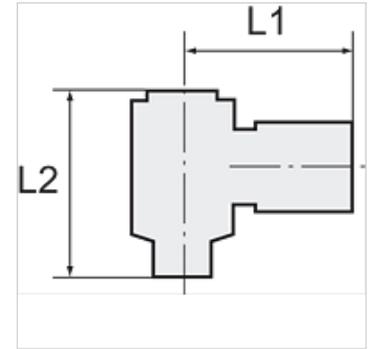

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 min (mm)	SW
K- 07 40 46 33	M 5	4 mm	20,0	23,0	8 mm
K- 07 40 46 34	M 5	6 mm	21,5	23,0	8 mm
K- 07 40 46 42	G 1/8	4 mm	23,0	31,5	12 mm
K- 07 40 46 43	G 1/8	6 mm	23,0	31,5	12 mm
K- 07 40 46 44	G 1/8	8 mm	26,5	31,5	12 mm
K- 07 40 46 39	G 1/4	4 mm	25,0	38,3	14 mm
K- 07 40 46 40	G 1/4	6 mm	25,0	38,3	14 mm
K- 07 40 46 41	G 1/4	8 mm	29,0	38,3	14 mm
K- 07 40 46 38	G 1/4	10 mm	31,0	38,3	14 mm
K- 07 40 46 47	G 3/8	6 mm	27,0	43,0	19 mm
K- 07 40 46 48	G 3/8	8 mm	30,5	43,0	19 mm
K- 07 40 46 45	G 3/8	10 mm	32,0	43,0	19 mm
K- 07 40 46 46	G 3/8	12 mm	35,0	43,0	19 mm
K- 07 40 46 37	G 1/2	8 mm	33,0	49,0	24 mm
K- 07 40 46 35	G 1/2	10 mm	34,5	49,0	24 mm
K- 07 40 46 36	G 1/2	12 mm	36,5	49,0	24 mm