

K-STECKVERBINDU RED 1

Gerade Steckverbindungen, reduzierend

HANSA FLEX

Eigenschaften



Arbeitsdruck max. 16 bar

Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C

Werkstoff Messing vernickelt

Andruckring Hostaform

Spannring Edelstahl

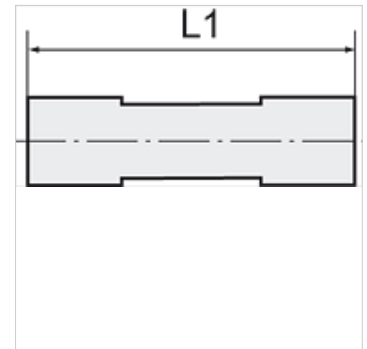

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) |
|----------------|----------|----------------------|------------|
| K- 07 40 25 26 | M 13 x 1 | 4 mm / 6 mm | 32,7 |
| K- 07 40 25 27 | M 15 x 1 | 4 mm / 8 mm | 34,4 |
| K- 07 40 25 28 | M 15 x 1 | 6 mm / 8 mm | 35,0 |
| K- 07 40 25 29 | M 17 x 1 | 6 mm / 10 mm | 37,5 |
| K- 07 40 25 30 | M 20 x 1 | 6 mm / 12 mm | 39,0 |
| K- 07 40 25 31 | M 17 x 1 | 8 mm / 10 mm | 37,8 |
| K- 07 40 25 32 | M 20 x 1 | 8 mm / 12 mm | 40,1 |
| K- 07 40 25 33 | M 20 x 1 | 10 mm / 12 mm | 40,8 |