
K-STECKVERBINDU RED 1

Gerade Steckverbindungen, reduzierend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



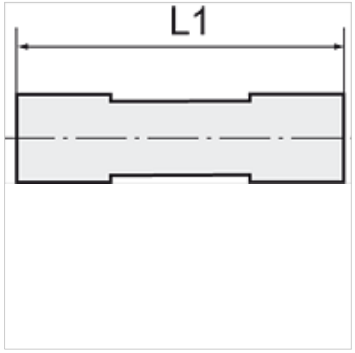

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 25 26	M 13 x 1	4 mm / 6 mm	32,7
K- 07 40 25 27	M 15 x 1	4 mm / 8 mm	34,4
K- 07 40 25 28	M 15 x 1	6 mm / 8 mm	35,0
K- 07 40 25 29	M 17 x 1	6 mm / 10 mm	37,5
K- 07 40 25 30	M 20 x 1	6 mm / 12 mm	39,0
K- 07 40 25 31	M 17 x 1	8 mm / 10 mm	37,8
K- 07 40 25 32	M 20 x 1	8 mm / 12 mm	40,1
K- 07 40 25 33	M 20 x 1	10 mm / 12 mm	40,8

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.