

K-SCHOTT-STECKVERB RED

Gerade Schott-Steckverbindungen, reduzierend

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



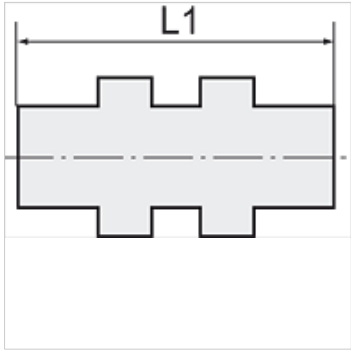

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 25 51	M 13 x 1	4 mm / 6 mm	32,7	16 mm
K- 07 40 25 54	M 15 x 1	4 mm / 8 mm	34,4	17 mm
K- 07 40 25 55	M 15 x 1	6 mm / 8 mm	35,0	17 mm
K- 07 40 25 57	M 17 x 1	6 mm / 10 mm	37,5	20 mm
K- 07 40 25 58	M 17 x 1	8 mm / 10 mm	37,8	20 mm
K- 07 40 47 17	M 20 x 1	10 mm / 12 mm	40,8	24 mm
K- 07 40 47 18	M 20 x 1	6 mm / 12 mm	39,0	24 mm
K- 07 40 47 19	M 20 x 1	8 mm / 12 mm	40,1	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.